



コストパフォーマンスに優れたスタンダード1GbEスイッチ！

Dell Networking N1500シリーズ

N1500スイッチシリーズは、10 GbEアップリンクを内蔵し、省電力性に優れたギガビットイーサネット（GbE）ネットワークアクセススイッチングソリューションを提供します。N1500スイッチシリーズは、ハイパフォーマンスな機能とワイヤスPEEDの性能により、ノンブロッキングアーキテクチャを利用して、予期しないトラフィック負荷でも簡単に処理します。単一のIPアドレスで最大4台のスイッチを管理可能な40Gbps（全二重）の高可用性スタッキングアーキテクチャにより、シンプルな管理と拡張性を実現します。

Dell Networking N1500シリーズ 特別価格キャンペーン

最小構成価格：¥87,504 (N1524)円より
(税・送料別)

期間：2017年1月27日受注分まで

お問い合わせは、営業担当または


まで

52%Off 特別プライス！

Dell Networking N1524 特長

- クラウド管理対応
- ライフタイム限定保証
- 1GBase-T x24ポート
- RJ45自動検出(1Gb/100Mb)
- 最大データレート128Gbps（全二重）
- 最大転送レート128Mpps
- Nシリーズ共通のCLI・GUIを採用(DNOS)
- 最大4台のスタッキングまたはMLAG対応
- Energy-Efficient Ethernetと省電力PHY
- RPVST+およびCDPとの連携機能強化
- 最大 512 VLANs サポート
- アドバンスドLayer2+機能。最大256のスタティックルート

N1524

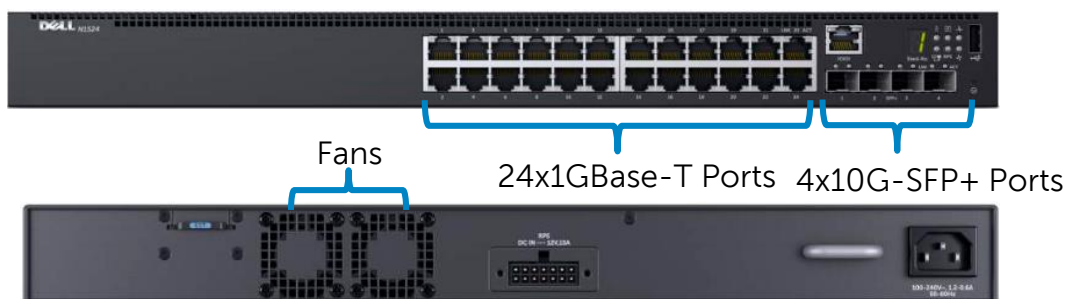

Dell Networking OS 6:業界標準のCLI&GUI

既知のコマンド言語を使用した1つの共通のコマンドラインインターフェイス（CLI）とグラフィックユーザーインターフェイス（GUI）により、優れたネットワーク管理者はすぐに生産性を向上できます。そのため、ネットワーク管理者はすべてのNシリーズ製品にわたって1つのOSリリースを実行するだけで一貫性のある構成を維持できます。

他社製Switchとの相互接続性

RSTP-PV, RPVST, CDP など他社製 プロトコルとの相互接続性を確保し、マルチベンダー環境への導入しやすさを追求しています。

Webサイト：

<http://www.dell.com/jp/business/p/networking-n1500-series/pd>

クラウド対応スイッチ

（AerohiveワイヤレスAPとスイッチの統合管理）

HiveManager NG（別売Option）クラウドマネージメントとシームレスに統合可能。



- パブリックまたはプライベートクラウド導入オプション
- リアルタイムのイベント監視+簡略化されたトラブルシューティング

その他 POEモデル、48ポートモデルもラインアップ。
クラウド管理など詳細は、担当営業までお問い合わせください。



Dell Networking N1500シリーズ ラインアップ



Lifetime Warrantyの場合

	N1524	N1524P	N1548	N1548P
参考定価	¥182,300	¥284,700	¥290,600	¥396,000
キャンペーン価格	¥87,504	¥136,656	¥139,488	¥190,080

標準トラフィックポート属性	N1524	N1524P	N1548	N1548P
標準ポート属性	1 GbE RJ45自動検出 (1 Gb/100 Mb/10 Mb) 固定ポート x 24	1 GbE RJ45自動検出 (1 Gb/100 Mb/10 Mb) PoE+固定ポート x 24	1 GbE RJ45自動検出 (1 Gb/100 Mb/10 Mb) 固定ポート x 48	1 GbE RJ45自動検出 (1 Gb/100 Mb/10 Mb) PoE+固定ポート x 48
Power-over-Ethernet Plus (PoE+)	×	○	×	○
ポートあたりの最大PoEワット数	×	30.8 W (24ポート)	×	30.8 W (48ポート)
スイッチ属性				
スイッチファブリック容量 (全二重) :	128 Gbps	128 Gbps	176 Gbps	176 Gbps
転送レート	128 Mpps	128 Mpps	164 Mpps	164 Mpps
シャーシ				
寸法 (インチ) (高さ x 幅 x 奥行き) :	1.7 x 17.3 x 10.1	1.7 x 17.3 x 15.2	1.7 x 17.3 x 10.1	1.7 x 17.3 x 15.2
寸法 (ミリメートル) (高さ x 幅 x 奥行き) :	43.5 x 440.0 x 257.0	43.5 x 440.0 x 387.0	43.5 x 440.0 x 257.0	43.5 x 440.0 x 387.0
概算重量 (ポンド) (モジュール非搭載時) :	6.6	12.8	8.8	15.4
概算重量 (キログラム) (モジュール非搭載時) :	3	5.8	4	7
動作環境条件				
PSU (ワット)	40	600	100	600
最大熱出力 (BTU/Hr)	103.1	2,972	152.2	5,824.30
最大消費電力 (ワット)	30.2	871	44.6	1,704
オプション機能				
PSU (オプション)				
N1500非POE用RPS720外付PSU (720 W)	OA	×	OA	×
N1500POE+スイッチ用MPS1000外付PSU (1,000 W)	×	OA	×	OA

スタック構成:

Switch前面のSFP+ポートを使用し、スタッキングを構成



どの規模でも確実に導入

高 スループットと大容量を備えたN1500シリーズスイッチは、予期しないワークロードにも対応可能です。シームレスな冗長性および可用性で、高密度アグリゲーションを実現するので、急速に成長しているGbEネットワークに最適なソリューションです。次の機能を活用します。

最大データレート176 Gbps (全二重) および最大転送レート164 Mpps

高速アップリンク用10 GbE SFP+ポート x 4および最大4ユニット (40 Gbps) のスタッキングアーキテクチャ

スイッチは最大で200個の1 GbEポートをスタックでき、1つの画面またはIPアドレスから管理可能